


ガイドレール 仕様

品 名・品 番	材 質	寸 法(mm)
ガイドレールⅠ型 (EVG-01)	リサイクル材主原料 PE・PP (ポリオレフィン)	30Wx15Tx2100L
ガイドレールⅡ型 (EVG-02)	リサイクル材主原料 HI-PS (ハイインパクトポリスチレン)	40Wx3Tx2000L (凸形状)
ガイドレールⅢ型 (EVG-03)	リサイクル材主原料 HI-PS (ハイインパクトポリスチレン)	50Wx5Tx2000L (凸形状)

エヴォストーン用スペーサー

品 名	材 質	寸 法(mm)
Ⅰ型T字スペーサー	リサイクル材主原料 PP (ポリプロピレン)	60Wx30Dx20H t=4.0
Ⅰ型十字スペーサー		60Wx60Dx20H t=4.0
Ⅱ型T字スペーサー	リサイクル材主原料 PBT (ポリブチレンテレフタレート)	30Wx19Dx25H t=4.5
Ⅱ型十字スペーサー		34Wx34Dx25H t=4.5
Ⅲ型T字スペーサー		55Wx30Dx30H t=4.5

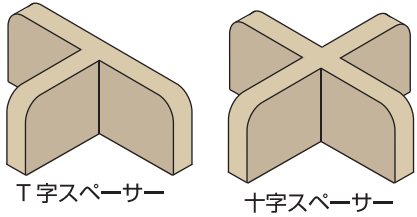

※Ⅱ型は目地キープ製品にも対応可能なスペーサーです。※スペーサーのイラストはイメージです。

2005年にヨーロッパで開発された「エヴォストーン工法」は
ベルギー・オランダ・ドイツ・フランスなどの欧州の主要国で
新世代の車道舗装工法として数多く採用されています。



*記載されている写真は、印刷物のため実際とは若干異なる場合があります。ご了承ください。また本製品についてのご質問・お問い合わせは下記までご連絡ください。

■ お問い合わせ

NE 新日中商事株式会社
SHIN NICHU TRADING CO., LTD.

□本 社 〒441-8002 愛知県豊橋市吉川町4番 TEL 0532-34-7288(代) FAX 0532-34-7285
□関東営業所 〒220-0023 神奈川県横浜市西区平沼1丁目34-7 安永ビル201 TEL 045-624-8723 FAX 045-624-8724
□北関東営業所 〒374-0024 群馬県館林市本町1-1-54 創楽ビル2F TEL 0276-60-5393 FAX 0276-60-5396

●このカタログは環境に配慮した植物性大豆油インキを使用しています。



シンプルで安定した舗装性能を実現しました

ガイドレールを使った天然石・コンクリート平板・レンガ舗装工法

エヴォストーン工法

Evolutional Paving System